

MOTOSIERRA CS-2511T

Código: 000913 (30cm/12")



Los modelos de la **Serie ECHO X** son potentes, livianos y ofrecen una mayor productividad. Revolucionaria combinación de bajo peso y alta potencia que reduce la fatiga y el tiempo de finalización del trabajo, haciéndolo más rápido y fácil. Diseñados específicamente para el usuario más profesional.



Encendido Digital para que el motor arranque con facilidad y muy poco esfuerzo, regule estable, tenga una suave aceleración y evite sobreacelerarse.



El sistema de limpieza **G-FORCE** permite mantener el filtro de aire limpio por un periodo más largo, reduciendo los tiempos de mantenimiento y los riesgos de ingestión de suciedad.




Sistema de arranque **Intelligent Start® i-30**, reduce el esfuerzo de arranque en un 30%. Cuando se extiende la soga, el sistema **Intelligent Start® i-30** termina de arrancar el motor.

La motosierra CS-2511T fue diseñado específicamente para arbolistas y profesionales de corte de árboles. Con una alta potencia ayuda al usuario a superar su trabajo más rápido y aumenta la productividad. Su impresionante bajo de torción permite trabajar a gran potencia, sin disminuir abruptamente su torque, con lo cual genera un corte rápido y limpio, sin agrietar o astillar la rama.



Adaptación a climas fríos

En climas fríos por debajo de 5 °C, los operadores pueden mejorar el rendimiento al quitar la tapa de la bujía y mover la tapa deslizante hasta la "Posición del muñeco de nieve". Mover la corredera en esta posición abre una puerta en el lado de escape del motor. El aire caliente que se encuentra detrás del silenciador atraviesa la puerta hacia la carcasa del filtro de aire.

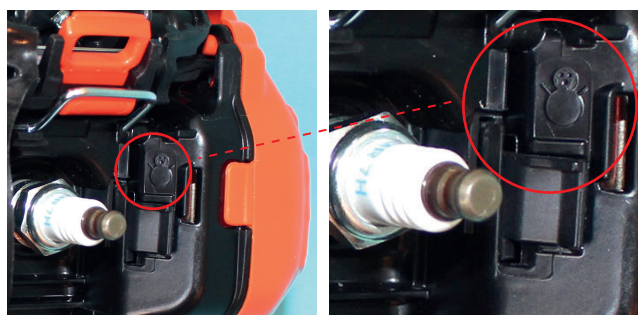


Empuñadura de arranque de doble uso

También cumple la función de ajustar a ambas tapas para proporcionar un extra de palanca en la extracción de la tapa.




Motor

El cilindro y semicéter de la CS-2511T se observan dos pares de transfers asimétricos por lado (arrancan desde el semi carter) que reducen su sección en la salida y dirigen el flujo turbulento de la mezcla aire-combustible hacia la pared posterior (por encima de la lumbrera de admisión), de modo que fluya siempre hacia la bujía, para que el 100% de la combustión se produzca concentrada y bien alejada de la lumbrera de escape.

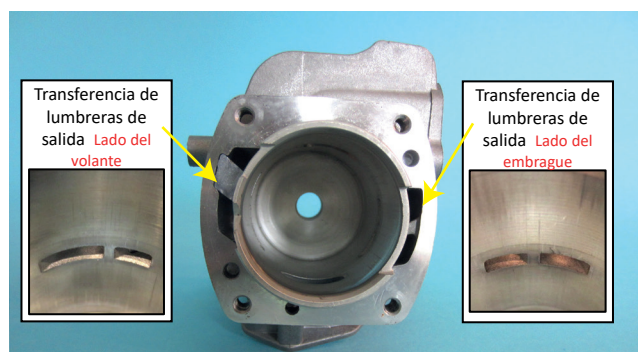

Carburador Walbro WT-1208

"Tipo Cubo mariposa". El cuerpo de carburador de aluminio y la cubierta de medición se tratan con un proceso de conversión de cromo que evita la corrosión en el interior del carburador causada por agua o humedad.

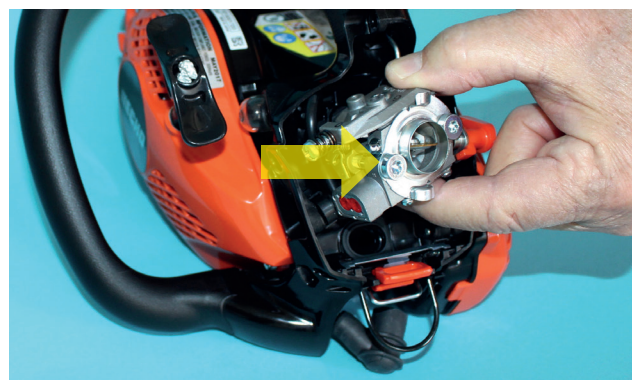

Silenciador de acero inoxidable

Protege contra el calor del catalizador (importante para oxidar la mayoría de las impurezas que podrían taponar la malla) y ayuda al motor para un funcionamiento limpio. Acoplado a esto viene provisto de un deflector de chapa fijo y malla atrapa chispa. Fundamental para trabajos en forestaciones, zonas mineras y yacimientos petroleros.



Sistema de arranque

El sistema de arranque **Intelligent Start® i-30**, está equipado con una polea de arranque ranurada. Las ranuras en la polea reducen el peso y permiten que fluya más aire de refrigeración del motor a través de las ranuras..



Especificaciones técnicas

Cilindrada (cc)		25
Cilindro		4 transfers cerrados
Pistón		Estándar. 1 aro
Semicárter		Aluminio
Carburador		Diafragma con bomba primer WT1208
Cebador		Retorno automático
Filtro de aire		Malla de Nylon. Con traba 1/4 de vuelta
Arranque		Intelligent Start® i-30
Encendido		Digital
Lubricación		Bomba automática regulable (tornillo superior)
Accionamiento bomba		Por giro de embrague
Freno de cadena		Inercial de doble apoyo
Tanque de combustible (lts)		.19
Tanque de aceite (lts)		.14
Peso seco (kg)		2.3
Largo de barra	Estándar	12" (30cm)
	Máxima	14" (35cm)
Cadena estándar (cód.)		91PX (001091-8)
Paso de cadena		3/8" BP
Calibre de cadena		.050"
Cantidad de eslabones		45
Barra de reemplazo estándar (cód.)		007151-1
Barra de reemplazo máximo (cód.)		007141-1
Cadena de reemplazo (cód.)		91P(001091), 91PX(001091-8), 91VXL (001091-7)

