

MOTOGUADAÑA SENSEI BRS-630

Modelo: BRS-630 **Cod.:** 76.10630



Aspectos Técnicos

Motor: 2T monocilíndrico refrigerado por aire. IMG-01

Cilindrada: 63.3 cc.

Filtro de aire: Goma espuma. IMG-02

Carburador: Rotativo, con primer.

Arranque: Manual con retráctil.

Encendido: CDI.

Amortiguación: Central monoblock. IMG-03

Velocidad máxima del eje de salida/motor: 7200rpm/ 10000rpm.

Velocidad de ralentí: 2800rpm.

Potencia máxima: 2 kW / 7500 rpm.

Arnés: De 2 tiras, acolchado y regulable. IMG-04

Manillar: Asimétrico con empuñaduras antideslizantes engomadas. IMG-05 / IMG-06

Cañonera: Aluminio aeronáutico sin costuras.

Longitud del tubo principal: 1500mm.

Transmisión: Eje cardánico, ø 10 mm.

Tipo de eje: Estriado a ambos lados.

Accionamiento: Embrague centrífugo con 2 zapatas.

Relación de transmisión: 15:21.

Sentido de giro del eje de salida: Antihorario (Visto desde arriba).

Protector de tanza: Si. Posición fija. IMG-08


Cabezal de corte: Automático (Reemplazo: 61.000600). MG-07

Cuchilla: Estándar Circular de 40 dientes para despeje forestal (255mm x 1.4mm x 25.4mm) (Reemplazo: 55.41-933). MG-08

Tanque de Combustible: 1.3 lts.

Peso seco: 8,7 Kg.


Dimensiones: 1850 x 700 x 500 mm.



IMG-02: Filtro de aire.



IMG-03: Amortiguación.

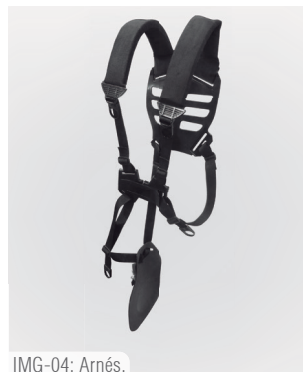

IMG-04: Arnés.



IMG-05: Comando integrado en empuñadura.



IMG-06: Soporte de manillar con 6 amortiguadores.



IMG-07: Cabezal de corte.



IMG-08: Cuchilla circular de 40 dientes.



IMG-01: Motor.