

MOTOGUADAÑA SHINDAIWA B45LA



Tipo: Motoguadaña con motor de 2T monocilíndrico refrigerado por aire.

B45LA INTL

Código: 014500

Características técnicas

Motor:

Cilindrada: 41.5 cm³

Cilindro: Cromado - 2 transfers abiertos

Pistón: Cerrado de dos aros

Carter: Metálico tipo ventilado

Régimen máx. en vacío: 12000 rpm

Régimen de potencia máx.: 8000 rpm

Carburador: TK válvula deslizante con pulsador

Filtro de aire: Esponja húmeda (Aceite 2T) y malla

Arranque: Manual con retráctil

Tanque de combustible: 1 litro traslucido

Amortiguación: Central monoblock de goma

Embrague: Centrífugo 4 zapatas

Transmisión: Cardan simétrico estriado (11 e)
Acero de 10 mm

Cañonera: Con 5 bujes de bronce y goma

Manillar: Simétrico

Arnés: Doble (dos hombros) y cintura

Peso seco: 8.100 Kg

Equipo corte estándar: Cabezal tanza 61.001400



Observaciones:

Cabezal original: 28820-08000 Speed Feed 450 (No se desarma para cargar - Descarga por golpe)


Cuchillas alternativas: 55.41-920 Tres puntas 25 cm / 10"
 55.41-921 Tres puntas 30 cm / 12"
 55.41-923 Cuatro puntas 22 cm / 9"
 55.41-925 Circular 8 dientes 25.4 cm / 10"



Cilindro dos transfers abiertos



Pistón cerrado de dos aros

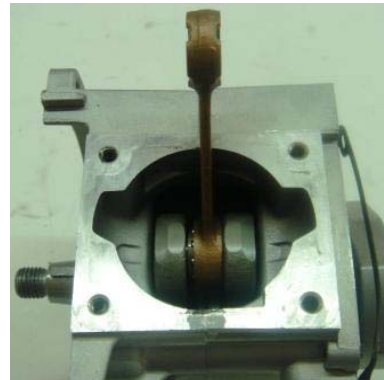

Carter y biela



Embrague de 4 zapatas



Campana embrague



Rodamientos apoyo campana




Acople arranque con trinquete



Conjunto de arranque



Tanque combustible traslucido

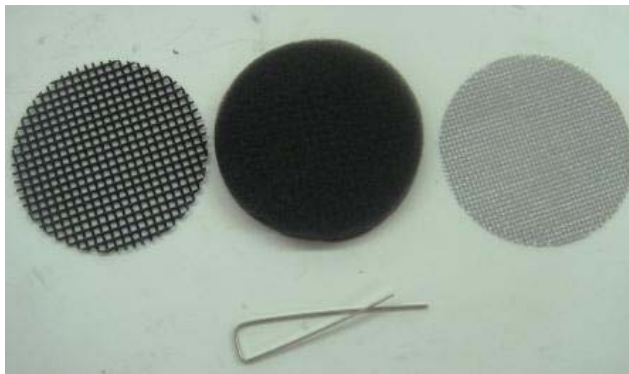

Filtro de aire ensamblado y desarmado



Amortiguador central monoblock armado y desarmado



Caja de engranajes



Carburador TK y pulsador (primer)



Manillar completo y acolchado p/pierna



Arnés doble (dos hombros)

