
MOTOGUADAÑA SENSEI BRS-260

Modelo: BRS-260 **Cod.:** 76.10260-1



Aspectos Técnicos

Motor: 2T monocilíndrico refrigerado por aire de altas rpm. IMG-01
Cilindrada: 25.4 cc.
Potencia máxima: 0.75 kW / 7500 rpm.
Velocidad máxima del eje de salida/motor: 9500rpm/ 12300rpm.
Velocidad de ralentí: 2800rpm.
Carburador: Rotativo, con primer.
Filtro de aire: Goma espuma. IMG-02
Encendido: CDI.
Arranque: Manual con retráctil.
Accionamiento: Embrague centrífugo con 2 zapatas.
Transmisión: Eje cardánico, ø 8 mm.
Tipo de eje: Estriado a ambos lados.
Cañonera: Aluminio aeronáutico sin costuras.
Longitud del tubo principal: 1500mm.
Relación de transmisión: 17:22.
Sentido de giro del eje de salida: Antihorario (Visto desde arriba).
Amortiguación: Central. IMG-03
Manillar: Asimétrico y rebatible sin herramientas, con empuñaduras antideslizantes engomadas. IMG-04 / IMG-06
Arnés: De 2 tiras, acolchado y regulable. IMG-05
Protector de tanza y cuchilla: Si. Posición fija. IMG-07
Cabezal de corte: Automático (Reemplazo: 61.000800). IMG-07
Cuchilla: Estándar 3 puntas (255mm x 2.8mm x 25.4mm). IMG-08
Tanque de Combustible: 0.6 lts.
Peso seco: 6,2 Kg.
Dimensiones: 1800 x 700 x 450 mm.

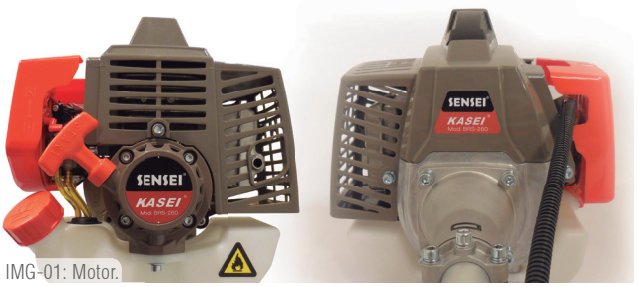

IMG-01: Motor.


IMG-02: Filtro de aire.


IMG-03: Amortiguación.


IMG-04: Empuñaduras.


IMG-05: Arnés.


IMG-06: Mariposa para rebatir manillar sin herramientas.


IMG-07: Cabezal de corte.


IMG-08: Cuchilla de 3 puntas.

Las fotos son a modo ilustrativo