

MOTOGUADAÑA ECHO

Modelo: SRM-22GES **Cod.:** 003291



Tipo: Bordeadora con motor de 2T monocilíndrico refrigerado por aire

Aspectos Técnicos

Cilindrada: 21.2 cm³.

Cilindro: 4 transfers asimétricos abiertos.

Pistón: Doble aro con banda de deslizamiento

Carter: Metálico.

Carburador: Walbro rotativo con primer

Arranque: ES "Sin esfuerzo"

Filtro de aire: Gomaespuma

Tanque de combustible: 440 cm³

Amortiguador: Central monoblock

Transmisión: Eje flexible

Cañonera: Con estrella plástica y buje

Manillar: Asimétrico

Peso: 4.79 Kg

Equipo de corte estándar: Cabezal de tanza autom.
(usar 61.000800 – Opción usar 61.003100 automático)

Protectores Estándar: Plástico (P021-01566-1)
para cabezal y Metálico (Kit 699000-2343-3) para
cuchilla (Diámetro:9" / Centro:25.4mm)



Use solo aceite 2T Echo

POWER BLEND GOLD™
2-STROKE OIL


Es un blend de aceite sintético sobre base orgánica certificado para uso en todos los motores 2 tiempos refrigerados por el aire. alcanza y supera los estándares ISO-LEGD y JASO-M345-FD con un alto poder de limpieza que minimiza el bloqueo de las lumbreras de escape, mientras protege contra la corrosión, óxido y desgaste. dispone de un estabilizador de combustible que duplica la vida útil de la mezcla preparada.



Cilindro 4 transfers abiertos



Piston con banda

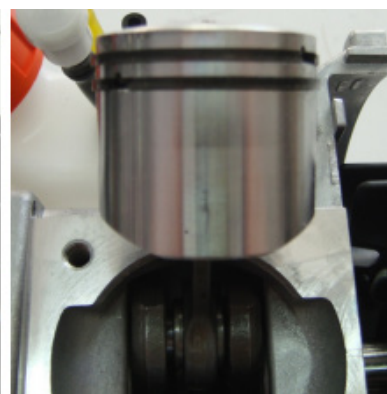

Pollera de pistón con doble aro



Filtro de aire



Volante



Embrague




Campana y difusor
de aire



Arranque ES



Trinquetes

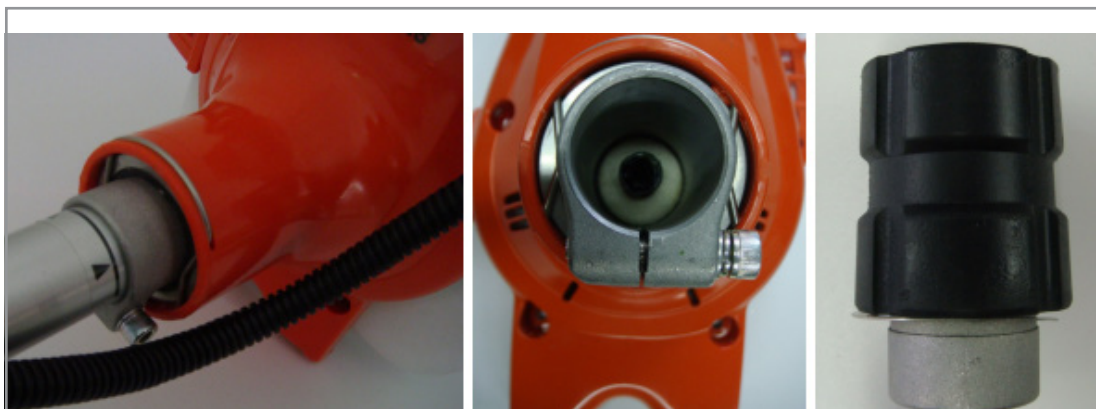

Amortiguador monoblock



Protector plástico para cabezal
de tanza

Protector metálico para cuchilla



Arnés simple hombro y cintura